


## UHF712 使用說明

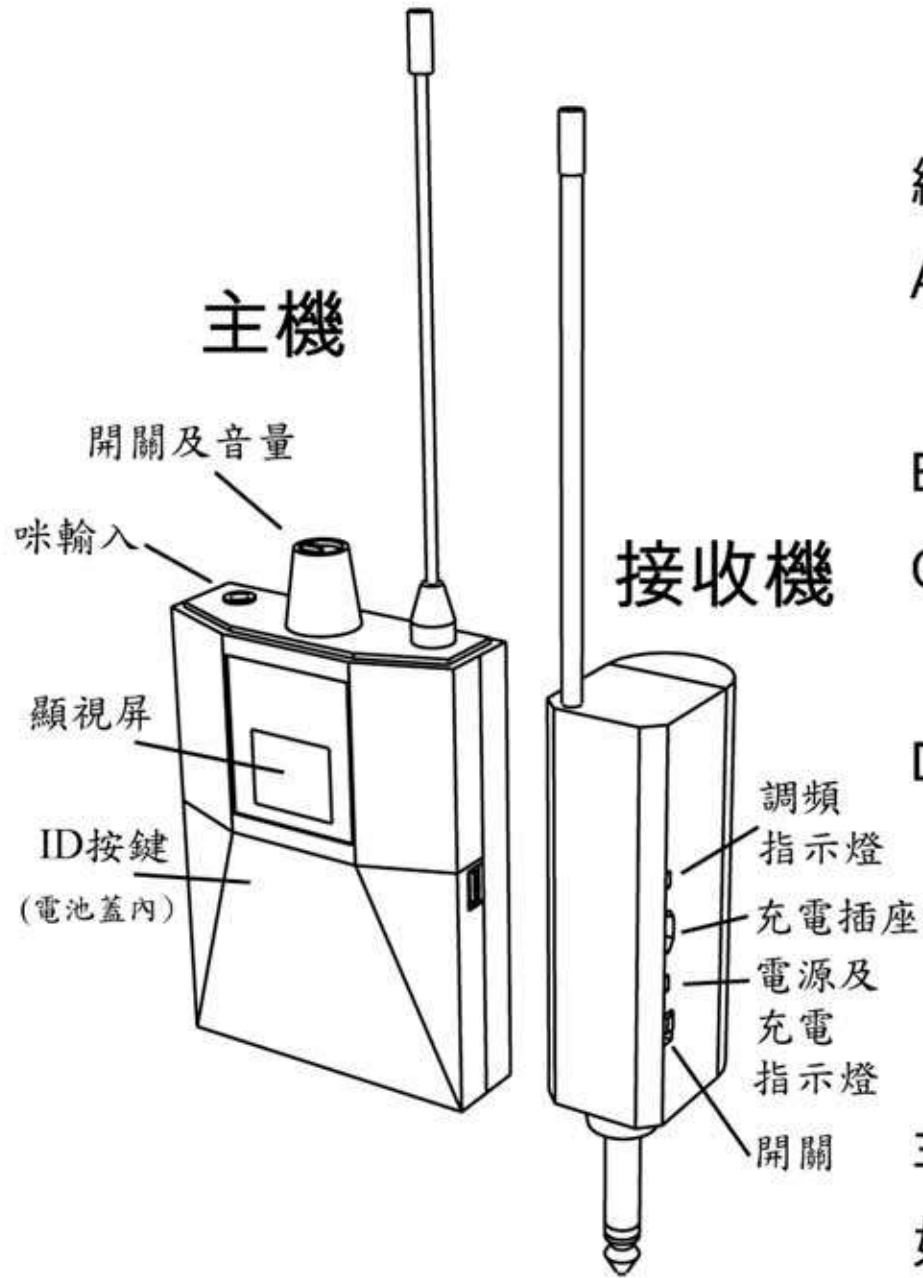

編碼配對說明：收發機如不配對，兩者無法連接。

- A. 主機及接收器同在關機狀態，按下主機ID鍵（在電池蓋內）同時開啟主機，見屏幕閃爍。
- B. 開啟接收器，調頻指示燈閃爍4次後熄滅。
- C. 然後再按一次主機上的ID鍵，接收器便把訊號連上並上鎖，它們便會配對在一起。
- D. 使用期間請選擇與鄰近使用者不同的頻道，避免互相干擾，接收機是自動追蹤頻道的。產品出廠時，主機及接收器已經配對妥當。

主機請使用ALKALINE電池，接收機請先充滿電。

如使用領夾咪，請遠離揚聲器，避免產生嘯叫。

如有任何查詢，請電：93506300